

Die Pipe Leuchtenfamilie bietet in verschiedenen Varianten eine fast unbegrenzte Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Ob horizontal oder vertikal gependelt, oder als Aufbauleuchte für Decke und Wand. Die filigrane, transluzente Rohrleuchte strahlt, mit einem breiten Spektrum an möglichen Lichtfarben ein homogenes Licht aus. Die Pipe, auf ein Minimum reduziert und doch auffallend sichtbar.




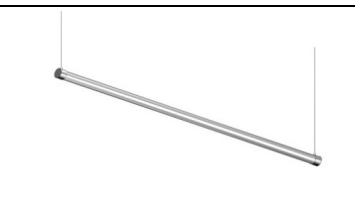
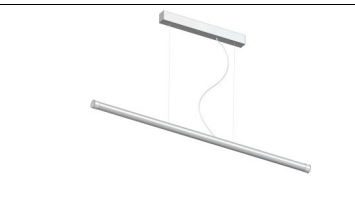
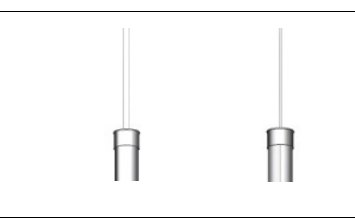
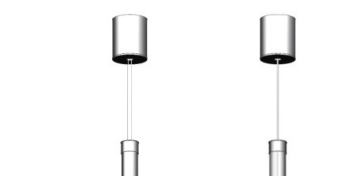
Spezifikationen

Als Aufbau- und Pendelleuchte
in horizontaler und vertikaler Richtung
Pendel als Seil- oder Kabelpendel
steuerbar via DALI oder Casambi App
Seitenteile wahlweise transluzent oder CNS
Betriebsgeräte in Baldachin oder bauseits

Technische Daten

Systemleistung	ca. 25W/m
Leuchtenlichtstrom (3000K)	1900lm/m
Farbtemperatur	3000K - 6500K
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Varianten

HA		Befestigung Ausführung Betrieb Lichtfarben Leuchtenlänge Artikel Nr.	Aufbau mit Baldachin Betriebsgerät im Baldachin ein/aus, steuerbar DALI, steuerbar Casambi WW, NW, CW, TW, RGB, RGBW Standard: 1255mm, Var.: 675mm, 985mm, 1550mm, 1925mm gem. Variantenschlüssel auf Leuchten Datenblatt
HP		Befestigung Ausführung Betrieb Lichtfarben Leuchtenlänge Artikel Nr.	Gependelt mit stromführendem Seilpendel Betriebsgerät bauseits ein/aus, steuerbar DALI, steuerbar Casambi WW, NW, CW Standard: 1255mm, Var.: 675mm, 985mm gem. Variantenschlüssel auf Leuchten Datenblatt
HB		Befestigung Ausführung Betrieb Lichtfarben Leuchtenlänge Artikel Nr.	Seilpendel und Stromkabel mit Baldachin Betriebsgerät in Baldachin ein/aus, steuerbar DALI, steuerbar Casambi WW, NW, CW, TW, RGB, RGBW Standard: 1255mm, Var.: 675mm, 985mm, 1550mm, 1925mm gem. Variantenschlüssel auf Leuchten Datenblatt
VPK VPS		Befestigung Ausführung Betrieb Lichtfarben Leuchtenlänge Artikel Nr.	Gependelt mit stromführendem Seilpendel, oder Kabelpendel* Betriebsgerät bauseits ein/aus, steuerbar DALI, steuerbar Casambi WW, NW, CW, TW*, RGB*, RGBW* Standard: 1255mm, Var.: 675mm, 985mm, 1550mm, 1925mm gem. Variantenschlüssel auf Leuchten Datenblatt
VBK VBS		Befestigung Ausführung Betrieb Lichtfarben Leuchtenlänge Artikel Nr.	Gependelt mit stromführendem Seilpendel, oder Kabelpendel* Betriebsgerät in Baldachin ein/aus, steuerbar Casambi WW, NW, CW, TW*, RGB*, RGBW* Standard: 1255mm, Var.: 675mm, 985mm gem. Variantenschlüssel auf Leuchten Datenblatt

